



Котлы отопительные газовые стальные



- Жаротрубный теплообменник из стали 3 мм
- Рабочее давление в системе отопления до 3 атм (бар)
- Газовый клапан «SIT» Италия
- Универсальное подключение к системе дымоудаления (вертикальное/горизонтальное)
- Винтовые турбулизаторы
- Гарантия на теплообменник 5 лет!

КСГ-7,5 А/10 А/12,5 А/16 А/20 А/25 А/
30 А/35 А/40 А/50 А/60 А/80 А/100 А



SERVISGAZ



ЕДИНЫЙ ЦЕНТР
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Тел.: 8 (800) 333 00 82
МЕЖДУГОРОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО



РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА

Котел АРТЕК изготовлен в России компанией «СервисГаз» г. Ульяновск, с учетом разработок ведущих инженеров, известных своими достижениями в производстве отопительной техники. Использование европейских комплектующих (газовая арматура SIT-Италия, контрольно-измерительные приборы CEVAL-Италия) и надежной российской стали толщиной 3 мм от ведущих металлургических комбинатов оборонной промышленности, позволили создать сверхнадежный котел.



ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА

Жаротрубный теплообменник особой запатентованной конструкции, изготовленный из стали толщиной 3 мм, позволяет котлам работать в системах отопления как с естественной циркуляцией теплоносителя (гравитационных системах), так и в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя (при помощи циркуляционного насоса). Рабочее давление в системе отопления до 3 бар.



СТАБИЛЬНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА КОТЛА

Особенное расположение запальной горелки по отношению к основной горелке, обеспечивает надежную огневую связь не зависимо от изменения тяги в дымоходе (особенно в зимний период) и «проседании» входного давления газа, что приводит к мгновенному воспламенению газа и распространению пламени по всей поверхности основной горелки. Наличие плавного розжига при включении основных горелок обеспечивает бесшумную работу котла и отсутствие хлопков при запуске.

Винтовые турбулизаторы замедляют проход горячих газов внутри теплообменника, оставляя тепло в системе отопления, что ведет к увеличению КПД котла. Усиленная конструкция турбулизаторов значительно увеличивает срок их службы.



ЭКОНОМИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

Газовая арматура SIT от известного итальянского производителя, позволяет значительно снизить расход газа за счет модуляции пламени в горелке, в отличие от ступенчатой автоматики.



БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По телефону бесплатной горячей линии **8 (800)333-00-82** можно получить консультацию специалиста, подобрать запчасти и узнать адрес ближайшего сервисного центра. Звонки **БЕСПЛАТНЫ** с городских и мобильных телефонов.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

В котлах серии АРТЕК мощностью от 7,5 до 16 кВт, реализована возможность универсального расположения дымоотводящего патрубка, что позволяет организовать систему дымоудаления как вертикального, так и горизонтального исполнения. Газовая подводка подключается как сбоку, так и сзади.




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- универсальное расположение дымоотводящего патрубка;
- перенавешиваемая дверка для удобства эксплуатации;
- итальянская газовая арматура SIT;
- итальянский термометр CEVAL;
- пьезорозжиг запальной горелки;
- износостойкие турбулизаторы;
- автоматическое отключение в случаях:
 - перегрева теплообменника
 - погасания пламени на пилотной горелке
 - нарушения тяги в дымоходе



ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

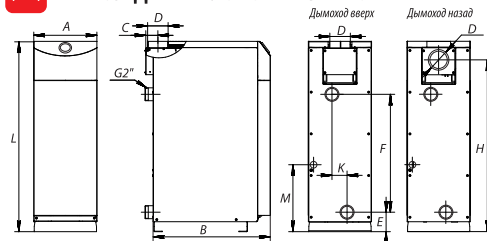

Модель котла	Размеры, мм											
	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N		
КСГ-7,5 А	292	440	56	95	90	546	50	880	310	795		
КСГ-10 А	292	540	56	95	90	546	50	880	310	795		
КСГ-12,5 А	292	540	56	95	90	546	70	880	310	795		
КСГ-16 А	350	480	66	115	90	546	70	880	310	785		
КСГ-20 А	430	580	93	135	225	425	0	860	320	-		
КСГ-25 А	430	580	93	135	225	425	0	860	320	-		
КСГ-30 А	430	580	103	155	225	425	0	860	320	-		
КСГ-35 А	500	655	100	155	145	615	0	940	820	-		
КСГ-40 А	500	655	100	155	145	615	0	940	820	-		
КСГ-50 А	580	740	126	215	145	620	0	940	820	-		
КСГ-60 А	580	740	126	215	145	620	0	940	820	-		
КСГ-80 А	710	758	278	196	147	817	290	1186	309	-		
КСГ-100 А	822	758	278	196	147	817	290	1186	309	-		

Технические характеристики

Модель котла АРТЕК КСГ		7,5 А	10 А	12,5 А	16 А	20 А	25 А	30 А	35 А	40 А	50 А	60 А	80 А	100А	
КПД, не менее	%	90													
Номинальная мощность	кВт	7,5	10	12,5	16	20	25	30	35	40	50	60	80	99	
Среднесуточный расход газа	м3/час	0,5	0,71	0,86	1,1	1,41	1,77	2,16	2,34	2,76	3,48	3,9	4,92	6,17	
Диаметр дымохода	мм	100			120		140		160			220		200	
Присоединительные размеры, ОВ	дюйм/Ду	G 2" (Ду 50 мм)													
Присоединительные размеры, газ	дюйм/Ду	G 1/2" (Ду 15 мм)						G 3/4" (Ду 20 мм)					G 1" (Ду 25 мм)		
Макс. рабочее давление	МПа	0,3													
Тип газового клапана SIT		630 EUROSIT					710 MINISIT		SIT 820 NOVA mv					2 x SIT 820 NOVA mv	
Вес котла (НЕТО/БРУТТО)	кг	47/49	53/55	58/61	67/69	68/73	72/77	76/81	100/107	103/110	135/154	139/158	243/286	273/317	

Ваш дилер: